


FOSSE SEPTIQUE

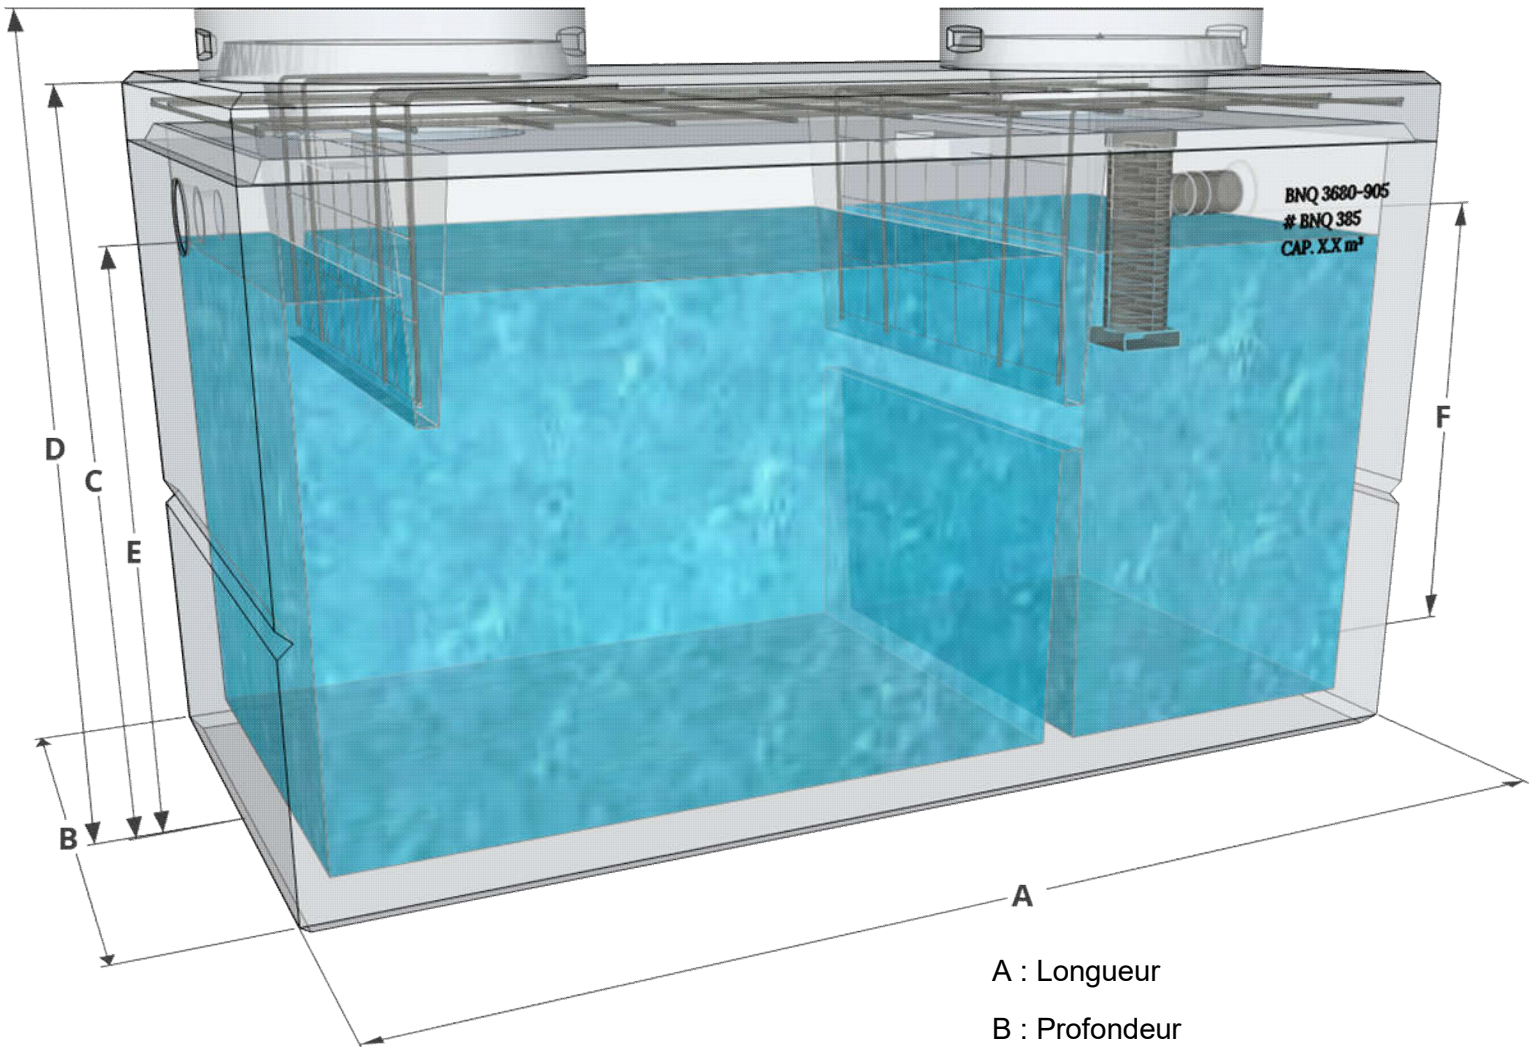

* Disponibles avec couvercle de béton,
ou de plastique vert

* Préfiltre inclus.

- A : Longueur
- B : Profondeur
- C : Hauteur (sans couvercle)
- D : Hauteur total (AVEC couvercle)
- E : Hauteur du radier d'entrée
- F : Hauteur du radier de sortie

MODÈLE	CAPACITÉ EFFECTIF m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids ± kg
FS750	3.0	2590 102"	1370 54"	1520 60"	1655 65"	1215 48"	1140 45"	3800 kg 8380 lbs
FS850	3.4	2640 104"	1400 55"	1610 63"	1745 69"	1300 51"	1230 48"	4100 kg 9040 lbs
FS1050	4.1	2995 118"	1575 62"	1565 62"	1700 67"	1255 49"	1160 46"	4550 kg 10030 lbs
FS1500	5.3	3195 126"	1670 66"	1725 68"	1860 73"	1400 55"	1320 52"	5275 kg 11630 lbs

www.aubertetmarois.com

T. (418)831-3414

T. 1(855)831-3414

F. (418)836-1398

